

EMO30

Klimageräte zur Installation an der Wand für Outdoor-Anwendungen

KÜHLLLEISTUNG

2900 W




Zubehör	
Packung 5 Luftfiltertücher	C15000183
Packung 1 Metall-Luftfilter	C15000185
Externe Metallteile aus Edelstahl	
Von der Standardfarbe abweichende Lackierung	
Verdampferlüfter 48VDC	
Antivandalismus-Schraubensatz	
Alarm hohe Temperatur	
Druckalarm (hoch, niedrig)	

Eigenschaften	M.E.	EMO30BM1B	EMO30LM1B
Kühlleistung EN14511 - A35A35	W	2900	2900
Kühlleistung EN14511 - A35A50	W	2250	2250
Stromversorgung	V ~ Hz	230 1~ 50-60	400 3~ 50-60
Breite	mm	512	512
Höhe	mm	1417	1417
Tiefe	mm	365	365
Höchststrom	A	8,2	2,6
Einschaltstrom	A	37,4	14
Sicherung T	A	16	6
Leistungsaufnahme EN14511 - A35A35	W	1340	1220
Leistungsaufnahme EN14511 - A35A50	W	1560	1440
Betriebszyklus	-	100 %	100 %
Stromanschluss	-	Stecker 4 Pole	Stecker 4 Pole
Kältemittel R134a	kg	0,84	0,84
Höchstdruck Kühlkreislauf	bar	25	25
Durchsatz Außenluftlüfter	m³/h	1450	1450
Durchsatz Schaltschrankluftlüfter	m³/h	1450	1450
Innentemperaturbereich	°C	+20/+46	+20/+46
Temperaturregelung	-	Elektronischer Thermostat, werksseitig auf 35 °C eingestellt	
Außentemperaturbereich	°C	-20/+50	-20/+50
Schutzgrad EN60529 - Schaltschrankseite	-	IP55	IP55
Schutzgrad EN60529 - Umgebungsseite	-	IP34*	IP34*
Geräuschpegel	dB (A)	70	70
Gewicht	kg	80	84
Farbe	-	RAL 7035 gaufriert	
Konformität	-	CE	CE

* Schutzart IP54 der Stromverbindungen an der Außenseite

Leistungen

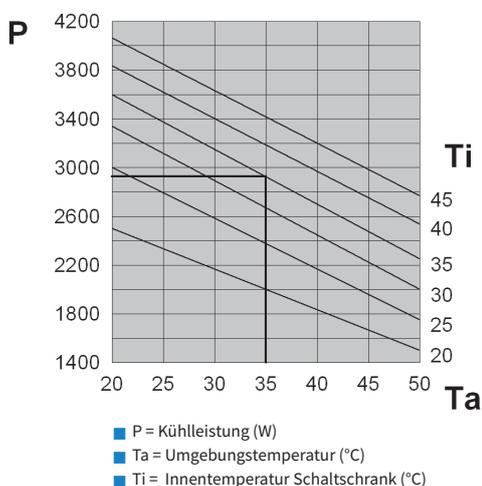

Abmessungen

